
Centerless bandschleifer - Model - TAS CGC

 # 00103360

TAS Centerless schleifmaschinen - TAS 75CGC

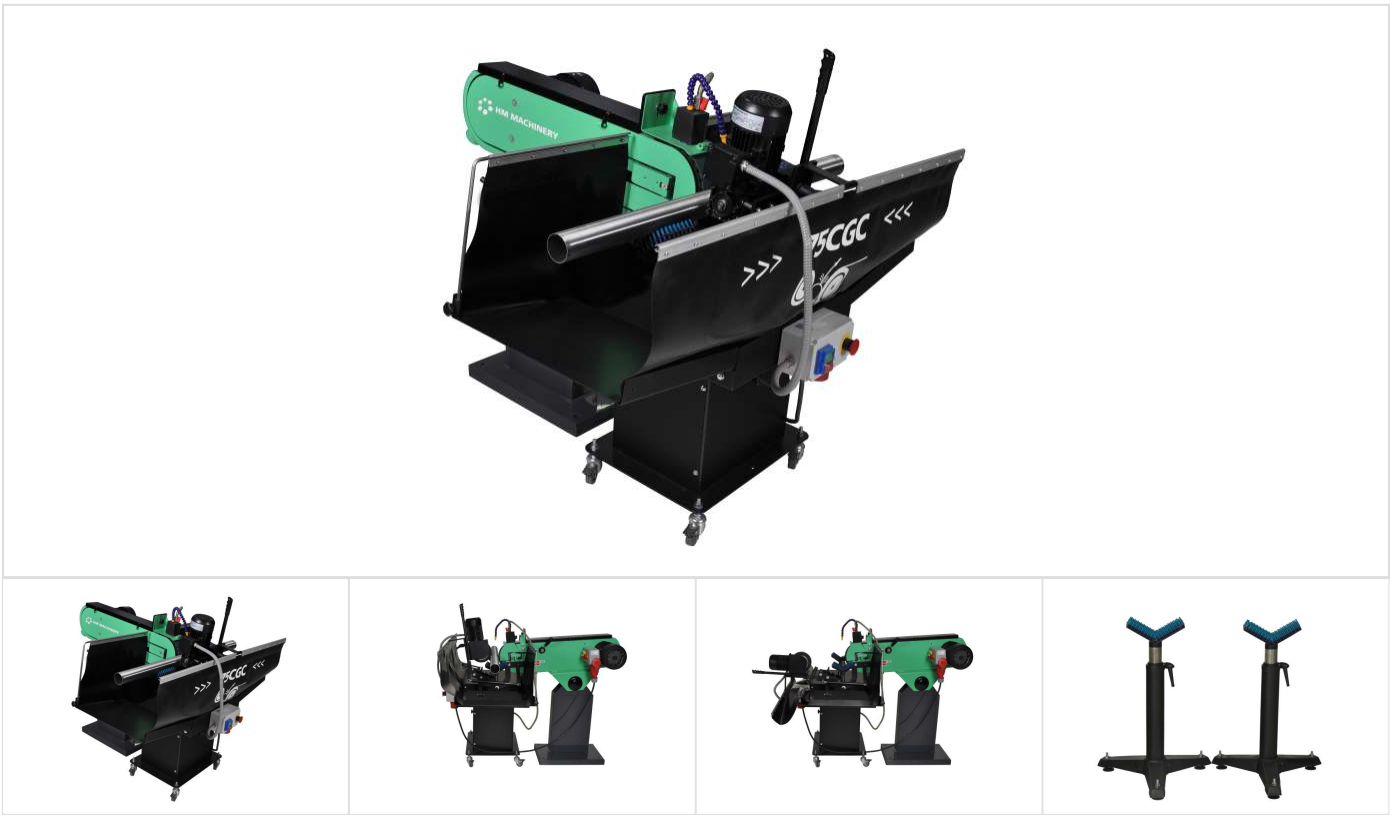

HM TAS 75 CGC Centerless-Schleif- und Poliermaschiene HM TAS 75 CGC Centerless-Schleif- und Poliermaschiene ist die perfekte Maschine für polierung von Edelstahlrohre mit seine eingebaute Kühlsystem. Aber schleif und polier natürlich auch andere Typen von Stahlrohren.

Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 6 - 120 mm schleifen und polieren.

HM TAS 75CGC ist mit zwei Geschwindigkeiten geliefert.

Hoche Geschwendigkeit wird bei einem schleifband mit Körnung von 60-80 zum Schruppen von Rohren verwendet.

Niedrige Geschwindigkeit wird für Polierund Finishprozesse verwendet und in der Anwendung der Startpacket von Schleifbändern von uns ist es möglich ein Finish von RA 0,1 zu errecihen.

Zubehör :

Höhe verstellbar Standfuss aus Gusseisen mit MINK Bürsten

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/centerless-belt-grinder-with-coolant-system-680

Product Specification

Schleiftisch (mm)	605
Spindeldrehzahl	1
Umdr./min	1400/2800
Spannung	3x400V-50 Hz
Leistung (PS)	4,1/4,8
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Schleifband (mm)	75x2000
Scheibengröße, Polierscheibe (ø mm)	50x150x25
Getriebe	NMRV030
Rohrdimension (ø mm)	6-120
Motor Centreless (kW)	0.3
Ohne Absaugung	1
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	1200
Höhe (mm)	950
Nettogewicht (kg)	140

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/centerless-belt-grinder-with-coolant-system-680