


## Cintreuse à rouleaux motorisés - version lourde

# 14110810

#### Mécanique cintreuse à rouleaux - MRM 2050-190

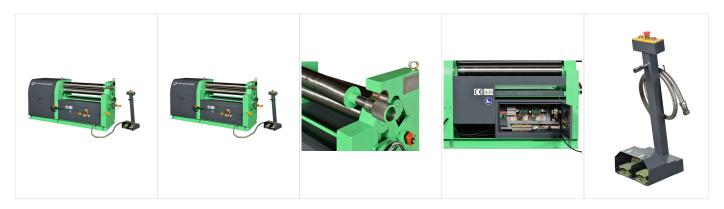

Les rouleaux de cintrage motorisés MRM sont construits avec des pignons en acier massif et ont une conception de surface propre avec un rayon souple moderne.

La gamme de rouleaux de cintrage MRM peut accueillir des feuilles de 1050 à 3050 mm et jusqu'à 10,0 mm d'épaisseur en acier doux.

La conception à trois rouleaux montés indépendamment permet une productivité élevée avec un réglage facile des rouleaux.

Les rouleaux supérieur et inférieur étant entraînés, il est facile d'éviter le marquage des matériaux par le biais de rouleaux de glissement.

De plus, la finition hautement polie permet d'éviter l'endommagement des composants préfinis même avec des matériaux très sensibles.

Les rouleaux de cintrage MRM sont idéaux pour travailler avec l'aluminium en particulier pour les canaux de climatisation les panneaux publicitaires et les couvercles en tôle.

### **Équipement standard:**

- Asymétrique rouleaux de pincement initiaux
- · Les rouleaux supérieur et inférieur sont entraînés directement via un système d'engrenage trempé
- Rouleaux standard en acier allié
- Réglage motorisé du rouleau arrière avec compteur de mm pour un pliage précis
- Pignons en acier massif
- Rouleau supérieur à glisser avec embout manuel mécanique
- Panneau de commande mobile avec pédale à 3 positions (y compris arrêt d'urgence)
- Dispositif de cintrage conique
- Pliage de précision grâce à un moteur frein robuste



• Conçu pour répondre à toutes les exigences des directives de sécurité CE en vigueur (marquage CE)

## **Équipement optionnel:**

- Lecture numérique pour rouleau arrière (arrière)
- Rouleaux durcis

#### **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-650



# **Product Specification**

| Capacité (tonnes)              | 2050 x 7,0 |
|--------------------------------|------------|
| Épaisseur de tôle d'acier (mm) | 7,0        |
| Forbouk (mm)                   | 6,0        |
| Rouleaux Ø (mm)                | ø190       |
| Min. diamètre abdominal (mm)   | ø550       |
| Vitesse de roulement (m/min.)  | 5,0        |
| Moteur (kW)                    | 3,75/1,5   |
| Longueur (mm)                  | 3720       |
| Largeur de la machine (mm)     | 800        |
| Hauteur de la machine (mm)     | 1200       |
| Net (kg)                       | 2900       |

## **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-650