


## Ponceuse centerless

# 00103360

### TAS Ponceuse Centerless - TAS 75CGC

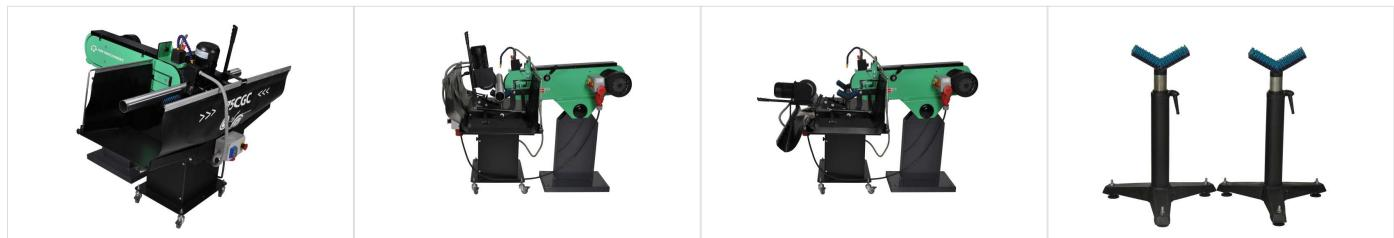

HM TAS 75CGC Rectifieuse et polisseuse sans centre La rectifieuse et polisseuse sans centre HM TAS 75CGC est la machine de polissage parfaite pour les tubes en acier inoxydable avec système de refroidissement intégré.

Mais bien sûr, meule et polit également tous les autres tubes en acier!

La meuleuse sans centre est facile à utiliser et peut meuler et polir des objets d'un diamètre de Ø 6 à 120 mm.

HM TAS 75CGC est fourni avec un moteur à 2 vitesses, où la grande vitesse est utilisée pour nettoyer les tuyaux avec des bandes abrasives en grain 60-80.

La basse vitesse est ensuite utilisée pour le polissage et la finition et peut atteindre un RA de 0,1 en utilisant le "Starter pack de bandes abrasives".

Comme équipement supplémentaire, un pied de support réglable en hauteur avec des brosses MINK est proposé.

#### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-with-coolant-system-680>

## Product Specification

Table de broyage (mm)	605
Nombre de vitesses	1
Rpm	1400/2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (CH)	4,1/4,8
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Taille du disque, Disque de polissage (ø mm)	50x150x25
Engrenage	NMRV030
Dimension du tuyau (mm)	6-120
Moteur Centerless (kW)	0.3
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1300
Largeur de la machine (mm)	1200
Hauteur de la machine (mm)	950
Net (kg)	140

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-with-coolant-system-680>